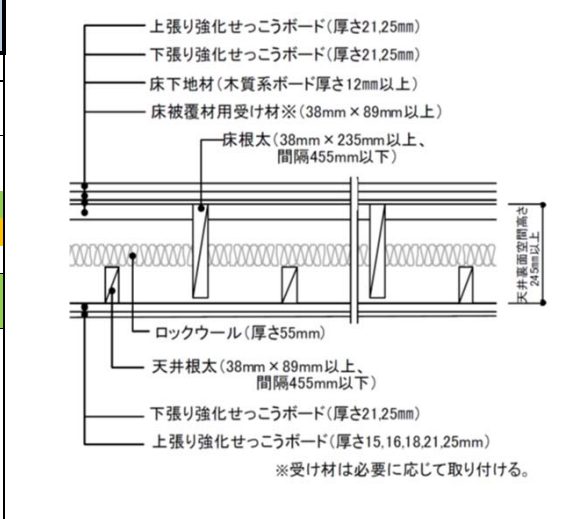
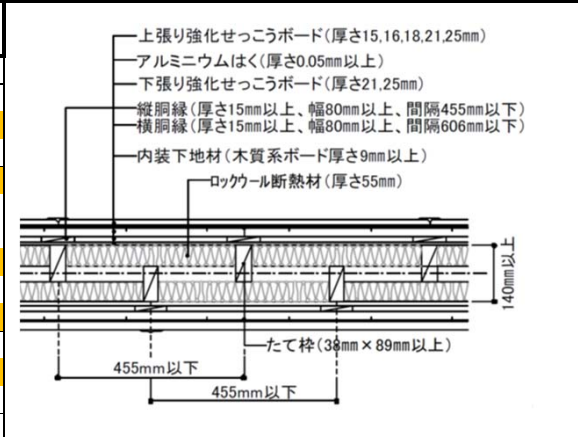
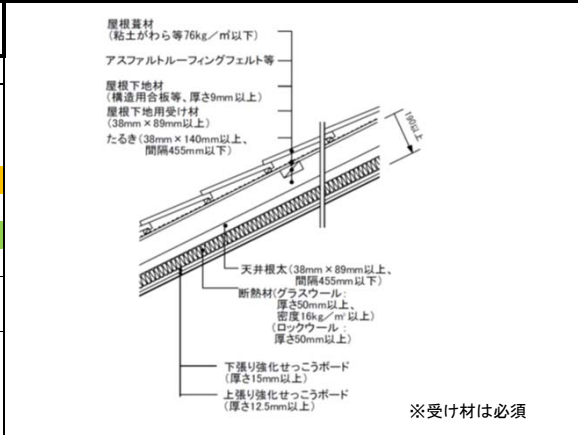
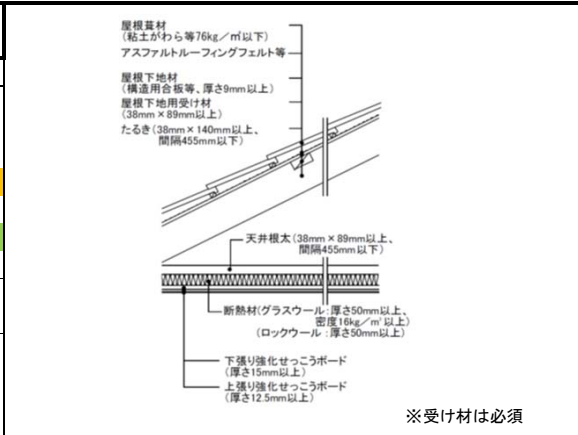


認定5	協会大臣認定 床 FP060FL-0113 (床根太210、吊り天井、ロックウール充填)	告示5	告示1 時間耐火構造 床
仕様のポイント 部位 外部被覆 外装下地 床根太 受け材 断熱材 天井下地 天井被覆	床下面被覆 21+15 仕様 仕様 強化石膏ボード 21 強化石膏ボード 21 木質系ボード 12以上 210以上 受け材は必要に応じて入れる ロックウール 55限定 必須 204以上@455以下 強化石膏ボード 21 強化石膏ボード 15	仕様のポイント 部位 外装下地 床根太 受け材 断熱材 天井下地 天井被覆	床下面被覆 25+21 仕様 木質系ボード 12以上 206以上 受け材は必要に応じて入れる ロックウール・グラスウール 有・無 204以上 強化石膏ボード 25 強化石膏ボード 21 
認定6	協会大臣認定 界壁 FP060BP-0038 (遮音認定品)	告示6	告示1 時間耐火構造 界壁 (遮音告示適合)
仕様のポイント 部位 上面被覆 胴縁 内装下地 たて枠 断熱材 内装下地 胴縁 内装被覆	アルミ箔 被覆21+15 胴縁縦横 ロックウール必須 仕様 仕様 強化石膏ボード 15 アルミ箔 強化石膏ボード 21 縦・横胴縁必須 木質系ボード 9 有無 204以上 ロックウール限定 必須 木質系ボード 9 有無 縦・横胴縁必須 強化石膏ボード 21 アルミ箔 強化石膏ボード 15	仕様のポイント 部位 内部被覆 内装下地 たて枠 断熱材 内装下地 内装被覆	被覆21+21 構造用面材有・無 ロックウール・グラスウール双方必須 仕様 仕様 強化石膏ボード 21×2 木質系ボード 9 有無 204以上 ロックウール・グラスウール双方可 木質系ボード 9 有無 強化石膏ボード 21×2 
認定7	協会大臣認定 屋根 FP030RF-0054 (屋根勾配天井)	告示7	告示3 0分耐火構造 屋根勾配天井
仕様のポイント 部位 屋根葺材 防水紙 屋根下地 屋根下地受材 たる木 断熱材 天井根太 下面被覆	野地合板受けが必須 仕様 仕様 粘土瓦76kg/m以下 アスファルトルーフィング 構造用合板・構造用パネル 204平以上必須 206以上@455以下 ロックウール・グラスウール 必須 204以上@455以下 強化石膏ボード 15 強化石膏ボード 12.5	仕様のポイント 部位 屋根葺材 防水紙 屋根下地 屋根下地受材 たる木 断熱材 天井根太 下面被覆	野地合板受け材省略可 仕様 仕様 不燃材料 アスファルトルーフィング 構造用合板・構造用パネル 受け材は必要に応じて入れる 204以上 ロックウール・グラスウール双方可 204以上 強化石膏ボード 15 強化石膏ボード 12.5 
認定8	協会大臣認定 屋根 FP030RF-0054 (屋根)	告示8	告示3 0分耐火構造 屋根
仕様のポイント 部位 屋根葺材 防水紙 屋根下地 屋根下地受材 たる木 断熱材 天井根太 下面被覆	野地合板受け材が必須 仕様 仕様 粘土瓦76kg/m以下 アスファルトルーフィング 構造用合板・構造用パネル 204平以上必須 206以上@455以下 ロックウール・グラスウール 必須 204以上@455以下 強化石膏ボード 15 強化石膏ボード 12.5	仕様のポイント 部位 屋根葺材 防水紙 屋根下地 屋根下地受材 たる木 断熱材 天井根太 下面被覆	野地合板受け材省略可 仕様 仕様 不燃材料 アスファルトルーフィング 構造用合板・構造用パネル 受け材は必要に応じて入れる 204以上 ロックウール・グラスウール双方可 204以上 強化石膏ボード 15 強化石膏ボード 12.5 
認定9	協会大臣認定 屋根 FP030RF-1807(2) (フラットルーフ・シート防水)	告示9	フラットルーフ シート防水仕様は告示仕様に無し
仕様のポイント 部位 葺材 屋根下地 受け材 たる木 断熱材 下面被覆	天井被覆 15+12.5 上部はシート防水仕様 仕様 仕様 合成高分子系ルーフィングシート 構造用合板・構造用パネル 受け材は必要に応じて入れる 210以上@455以下 ロックウール限定 184以上 必須 強化石膏ボード 15 強化石膏ボード 12.5	仕様のポイント 部位 葺材 屋根下地 受け材 たる木 断熱材 下面被覆	フラットルーフ シート防水仕様は告示仕様に無し
認定10	協会大臣認定 屋根 FP030RF-1807(3) (フラットルーフ・FRP防水)	告示10	フラットルーフ FRP防水仕様は告示仕様に無し
仕様のポイント 部位 葺材 屋根下地 受け材 たる木 断熱材 下面被覆	天井被覆 15+12.5 上部はシート防水仕様 仕様 仕様 FRP防水 構造用合板・構造用パネル 受け材は必要に応じて入れる 210以上@455以下 ロックウール限定 184以上 必須 強化石膏ボード 15 強化石膏ボード 12.5	仕様のポイント 部位 葺材 屋根下地 受け材 たる木 断熱材 下面被覆	フラットルーフ FRP防水仕様は告示仕様に無し